

Ciclador de bombas

Modelo AN-02

El Relé Viyilant AN-02 permite alternar 2 bombas con el fin de evitar la oxidación, reseca de juntas, o que una se engrane por falta de uso. Se pueden utilizar en edificios, tanques o plantas de tratamiento. Los indicadores luminosos y las opciones de operación están en el frente del ciclador. Este equipo no detecta si las bombas están fuera de servicio.



Modelo AN-02


Para 220V ó 24V

▼ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Alimentación y señal | AN - 02 (220V): 220Vac - 50/60 Hz |
| | AN - 02 (24V): 24V ac/dc - 50/60 Hz |
| Opción | 3:1 ó 1:1 (75:25 ó 50:50) |
| Prueba de señal | Para simular entrada señal SE |
| Apagar B1 (mantenimiento) | Siempre acciona B2 |
| Apagar B2 (mantenimiento) | Siempre acciona B1 |
| Salida B1 | 1 NA independiente - 5A - 250V máximo |
| Salida B2 | 1 NA independiente - 5A - 250V máximo |

► Instalación

- Usar con contactores
- Usar en interiores (clase II)
- Fijación: DIN (2 módulos)

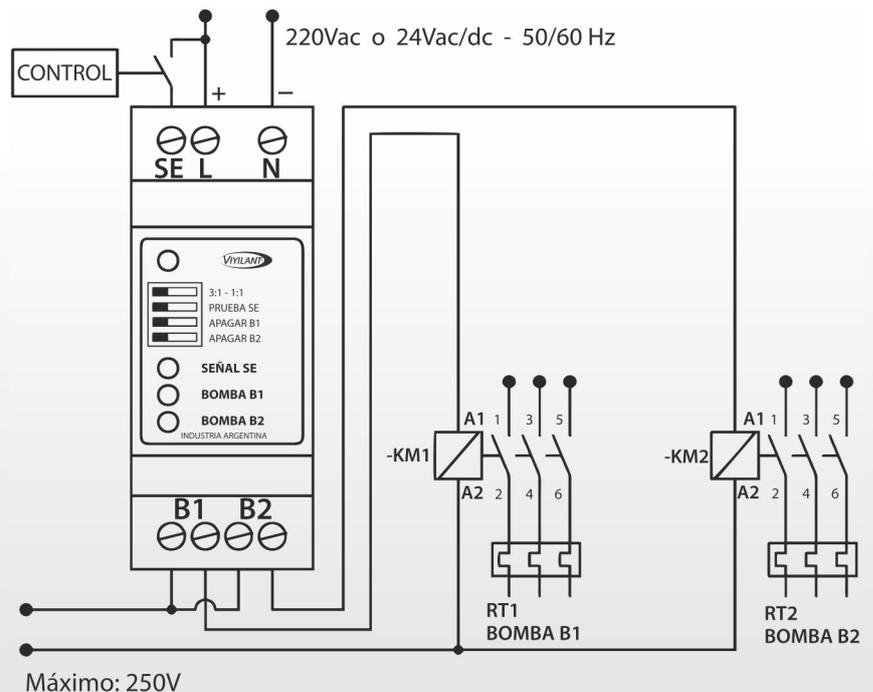

Garantía: Los controles de nivel Viyilant gozan de una garantía de 1 año desde la fecha de fabricación.