

Control de Nivel de líquidos

Modelo TE / HN22

Relé de Control de Nivel Doble

Relé electrónico modular para el control automático de líquidos conductivos entre dos tanques.
 Dos sensibilidades ajustable independientemente, pozo y depósito.
 Supervisión de llenado o vaciado.
 Supervisión de la función combinada de vaciado del pozo y llenado del depósito.



▼ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje en carril DIN simétrico.


Capacidad de ruptura de los contactos de salida 8A / 240V AC $\cos \phi = 1$

Protección contra picos y perturbaciones de sobretensión hasta de 2500V (1,2-50 μ s) en alimentación y sondas.


Temperatura de funcionamiento: -10° a $+60^{\circ}$ C

Referencias	Ancho (módulos)	Tensión alimentación	Función
HN22	35 mm (2)	230V-400V AC	Pozo y depósito
HN22-24AC	35 mm (2)	24V AC	

► Dimensiones

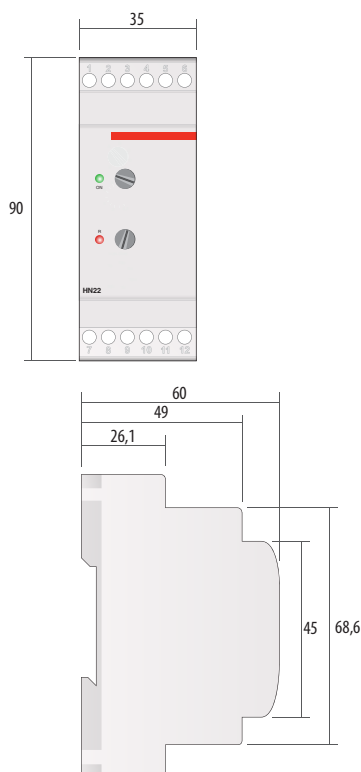

► Diagrama

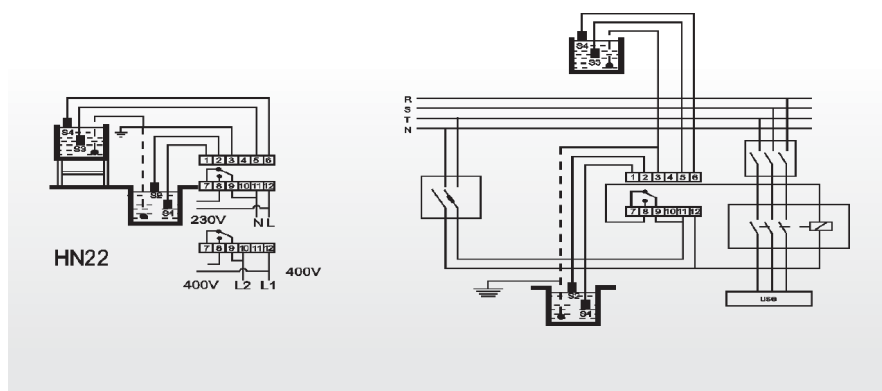

► Señalización

ON (verde)	R (rojo)	Estado
		Alimentación
		Salida

● ON ⊗ OFF



Garantía: Los controles de nivel Viyilant gozan de una garantía de 1 año desde la fecha de fabricación.